

107370 Россия, Москва,
Тюменский проезд, дом 5, стр.1
+7 (495) 788-38-00

Домофония



Вызывные
панели




Охрано-
пожарные
сигнализации



HD-SDI



Видеокамеры



IP видео-
наблюдение



Видео-
регистраторы



Авто-
мобильные
регистраторы



Сопутствую-
щие товары



Системы
контроля
доступа





стр. 10 **Домофония**

стр. 11 Цветные видеодомофоны

стр. 15 GSM видеодомофоны

стр. 16 Беспроводные видеодомофоны

стр. 17 Комбинированные видеодомофоны

стр. 17 Черно-белые видеодомофоны

стр. 18 Вызывные панели

стр. 19 **Видеокамеры**

стр. 20 Уличные видеокамеры

стр. 25 Внутренние видеокамеры

стр. 28 **Цифровые видеорегистраторы**

стр. 29 Видеорегистраторы

стр. 33 Комплекты видеонаблюдения

стр. 35 **IP видеонаблюдение**

стр. 36 Уличные IP видеокамеры

стр. 39 Внутренние IP видеокамеры

стр. 40 IP видеорегистраторы

стр. 42 **HD-SDI видеонаблюдение**

стр. 43 HD-SDI видеокамеры

стр. 44 HD-FDI видеокамеры

стр. 45 HD-SDI видеорегистраторы

стр. 46 **Сигнализации и периферийное оборудование**

стр. 47 Беспроводные GSM сигнализации

стр. 48 Периферийное оборудование

стр. 50 Охрана периметра

стр. 50 Дымовые генераторы

стр. 51 **Автомобильные регистраторы**

стр. 54 **Системы контроля управления доступом**

стр. 55 Электромагнитные замки

стр. 56 Электромеханические замки

стр. 57 Гостиничный СКУД

стр. 58 Доводчики

стр. 59 **Сопутствующие товары**


стр. 60 Блоки питания

стр. 62 Идентификаторы

стр. 63 Специальные устройства



Структура каталога

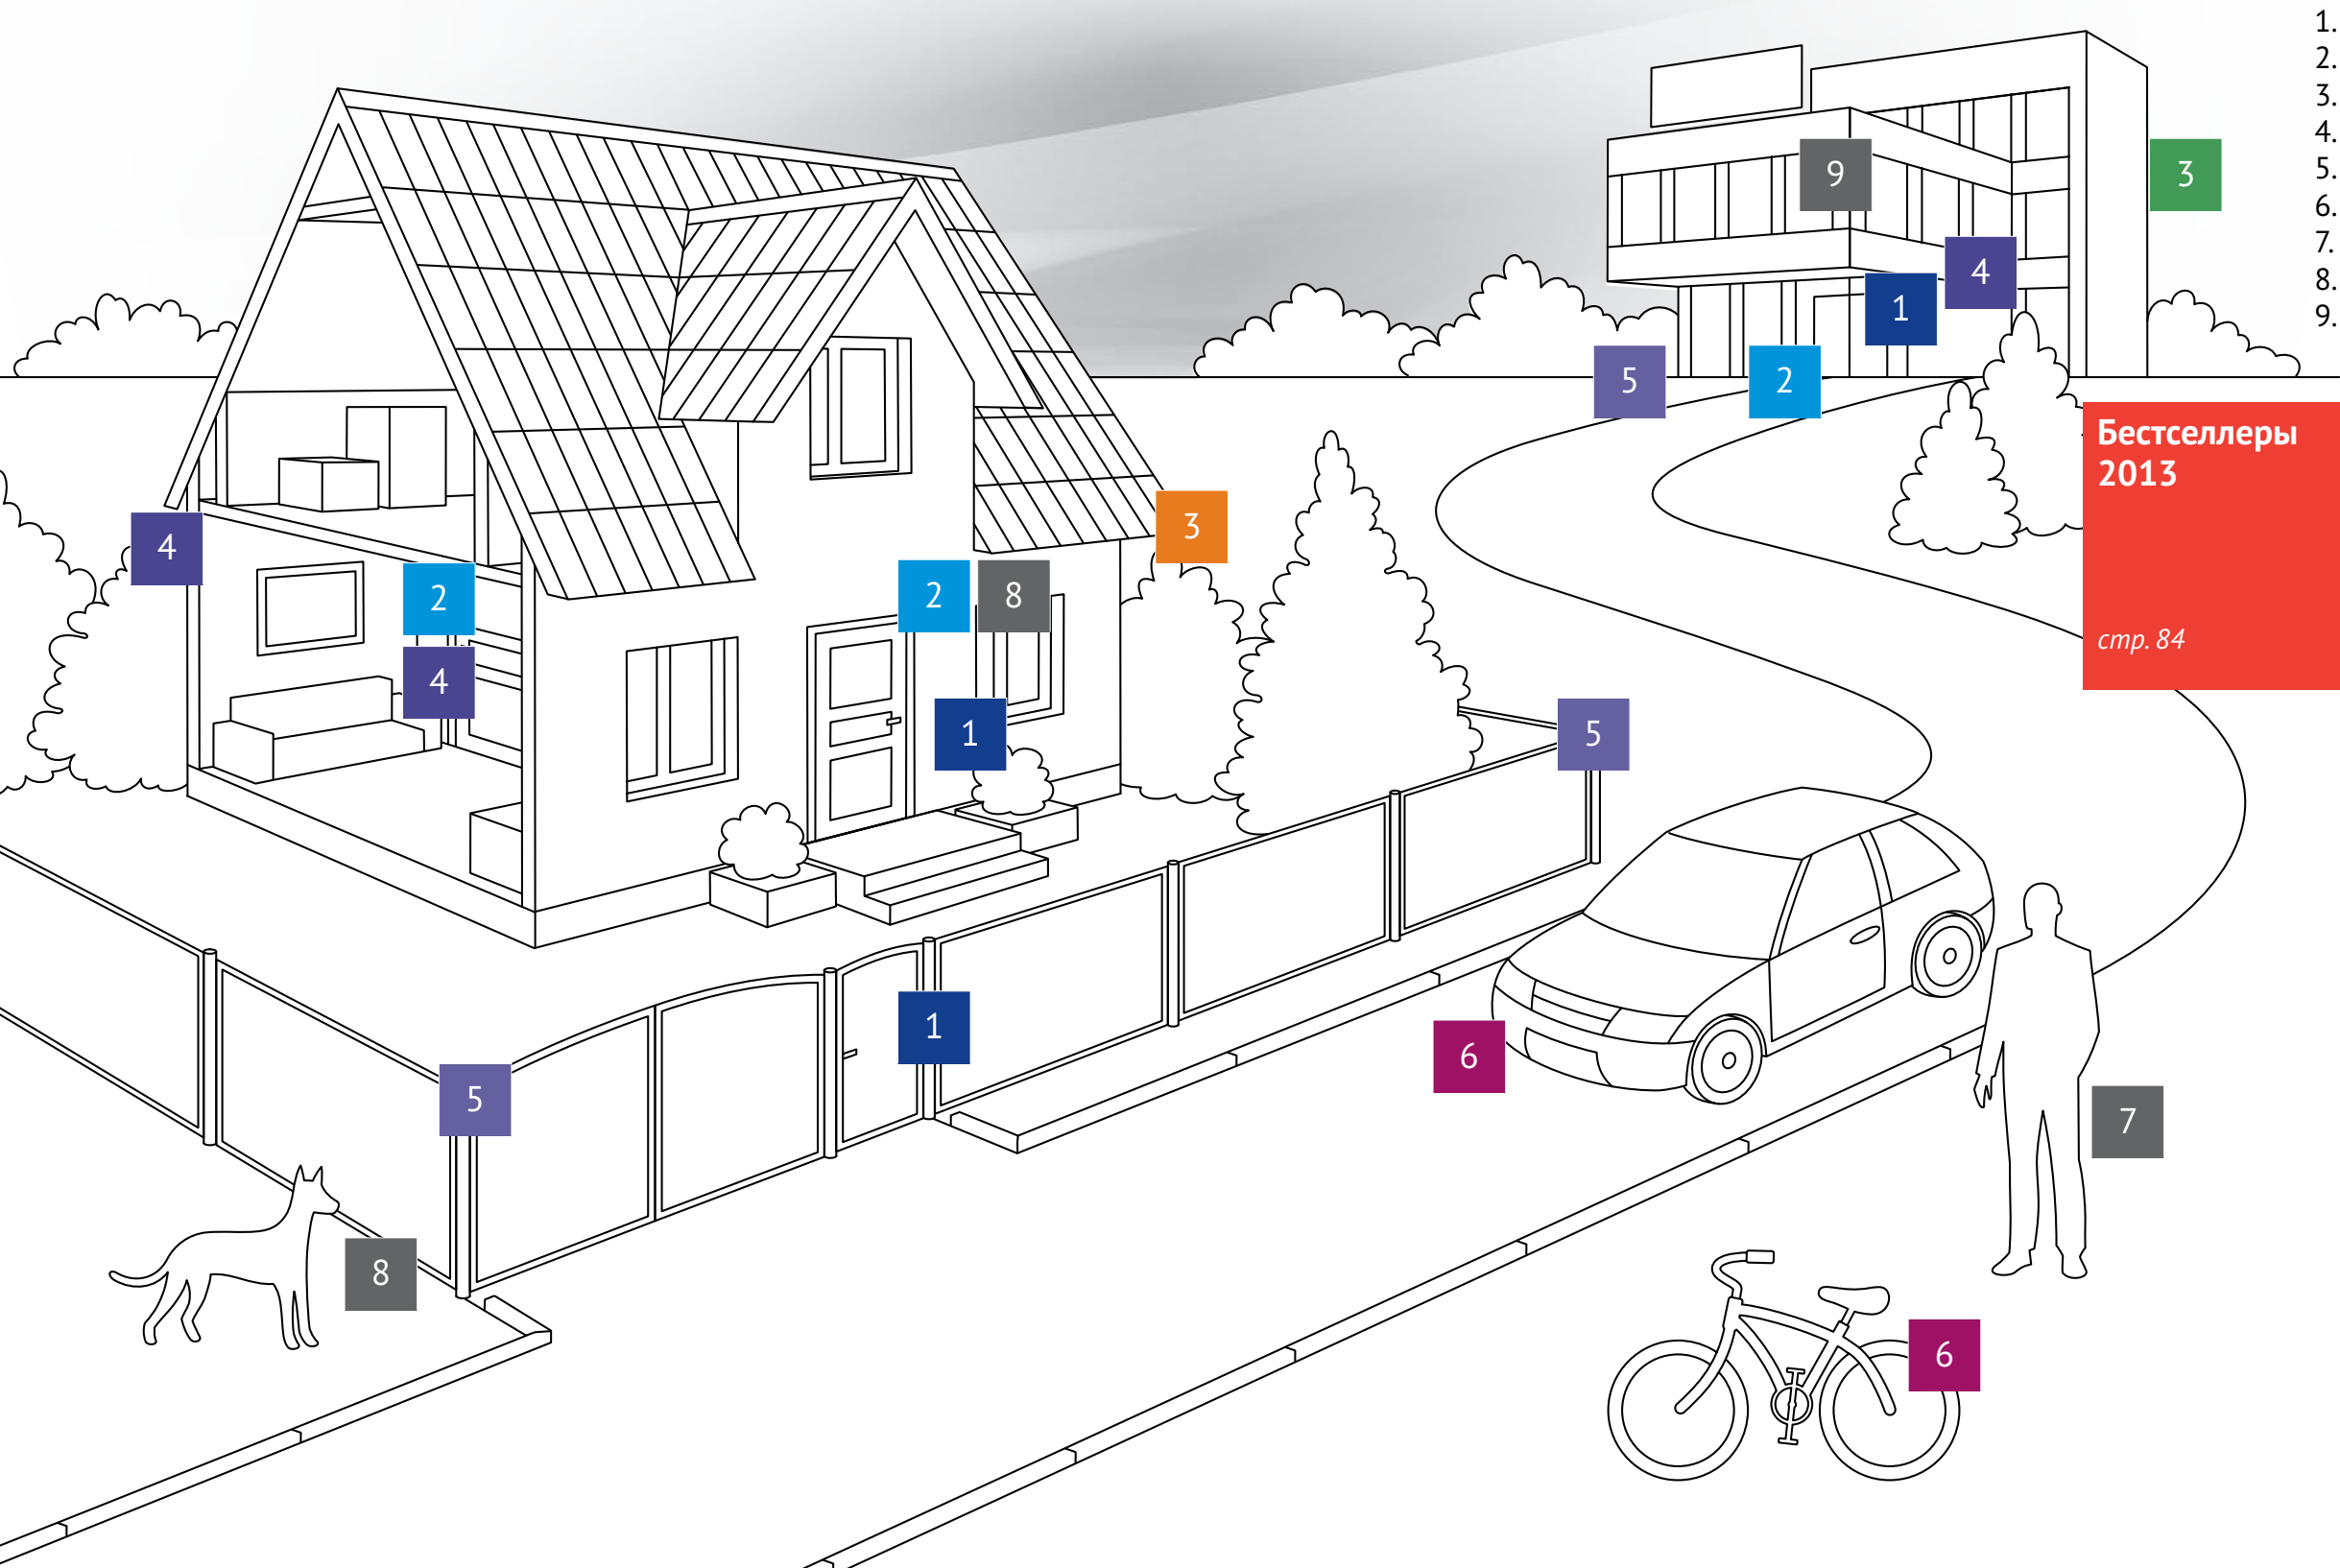

- | | |
|--------------------------------|---------------------|
| 1. Управление доступом | стр. 6, 55 |
| 2. Домофония | стр. 10 |
| 3. Видеонаблюдение | стр. 19, 29, 35, 42 |
| 4. Сигнализация | стр. 46 |
| 5. Охрана периметра | стр. 50 |
| 6. Охрана транспортных средств | стр. 51 |
| 7. Личная безопасность | стр. 65 |
| 8. Специальные устройства | стр. 63 |
| 9. Сопутствующие товары | стр. 60 |

Бestsеллеры
2013

стр. 84

Иновации
года

стр. 85

Типовые
решения

стр. 86



FE 100Q
Цветной видеодомофон

Хочешь установить домофон, но только что сделал ремонт?
Используй беспроводной домофон!
Технологические новинки с GSM и классические модели в ассортименте Falcon Eye.

FALCON EYE
**МЕЖДУ ВАМИ
И СЛУЧАЕМ**

Домофония

Цветные видео-домофоны

Схема подключения

Интерком

Адресный интерком

Совместимость с панелями Activision и др. (Россия)

Питание AC-220V

Питание DC-15V

JPEG

AVI

SD

Сенсорные кнопки

Сенсорный экран

Hands free

Русскоязычный интерфейс

PAL/NTSC

BlackWhite

Пульт дистанционного управления

FE 100Q

Дисплей: цветной 10" TFT LCD сенсорный

Подключение вызывных панелей и камер: 2 и 2

Функция квадратора

Вес: 1,38 кг

Размеры: 300×200×35 мм

Схема подключения

Интерком

Адресный интерком

Совместимость с панелями Activision и др. (Россия)

Питание AC-220V

Питание DC-15V

JPEG

AVI

SD

Сенсорные кнопки

Сенсорный экран

Hands free

Русскоязычный интерфейс

PAL/NTSC

BlackWhite

FE 98ZM

новинка

Дисплей: цветной 9" TFT LCD (с зеркальным покрытием)

Подключение вызывных панелей: 2

Вес: 1 кг

Размеры: 263×210×30 мм

Схема подключения

Интерком

Адресный интерком

Совместимость с панелями Activision и др. (Россия)

Питание AC-220V

Питание DC-15V

JPEG

AVI

SD

Сенсорные кнопки

Сенсорный экран

Hands free

Русскоязычный интерфейс

PAL/NTSC

BlackWhite

FE 78Z

Дисплей: цветной 7" TFT LCD с зеркальным покрытием

Подключение вызывных панелей: 2

Вес: 0,7 кг

Размеры: 215×148×27 мм

Схема подключения

Интерком

Адресный интерком

Совместимость с панелями Activision и др. (Россия)

Питание AC-220V

Питание DC-15V

JPEG

AVI

SD

Сенсорные кнопки

Сенсорный экран

Hands free

Русскоязычный интерфейс

PAL/NTSC

BlackWhite

FE 77D	 - Дисплей: цветной 7" TFT LCD со съемной панелью - Подключение вызывных панелей: 2 - Вес: 0,58 кг - Размеры: 220×153×27 мм
FE 74R	 - Дисплей: цветной 7" TFT LCD - Подключение вызывных панелей/камер: 2/2 - Открытие двери с пульта - Вес: 0,89 кг - Размеры: 196×132×34,9 мм
FE-Slim новинка	 - Дисплей: цветной 7" TFT LCD сенсорный - Сверхтонкий металлический корпус - Подключение вызывных панелей: 2 - Размеры: 195 мм×128 мм×10 мм - Вес: 0,5 кг
FE-70i новинка	 - Дисплей: цветной 7" TFT LCD сенсорный - Подключение вызывных панелей/камер: 2/4 - Вес: 1,2 кг - Размеры: 189×208×56,5 мм
FE-70w новинка	 - Дисплей: цветной 7" TFT LCD сенсорный - Подключение вызывных панелей/камер: 2/4 - Вес: 1,2 кг - Размеры: 189×208×56,5 мм
FE-101it новинка	 - Дисплей: цветной 3,5" TFT LCD сенсорный - Подключение вызывных панелей/камер: 2/4 - Подключение телефонной линии и переадресация - Вес: 1 кг - Размеры: 300×200×35 мм

FE-101wt новинка	 - Дисплей: цветной 10" TFT LCD сенсорный - Подключение вызывных панелей/камер: 2/4 - Подключение телефонной линии и переадресация - Вес: 1 кг - Размеры: 300×200×35 мм
FE 71C	 - Дисплей: цветной 7" TFT LCD - Подключение вызывных панелей: 2 - Вес: 1,14 кг - Размеры: 284×225×60 мм
FE 71CM	 - Дисплей: цветной 7" TFT LCD - Подключение вызывных панелей: 2 - Вес: 1,14 кг - Размеры: 284×225×60 мм
FE 71TM	 - Дисплей: цветной 7" TFT LCD сенсорный - Подключение вызывных панелей: 2 + 2 камеры - Вес: 1,14 кг - Размеры: 284×225×60 мм - Функция DVR
FE 72C	 - Дисплей: цветной 7" TFT LCD - Подключение вызывных панелей: 4 - Вес: 1,2кг - Размеры: 315×175×55 мм
FE 72CM	 - Дисплей: цветной 7" TFT LCD - Подключение вызывных панелей: 2 + 2 камеры - Вес: 1,2кг - Размеры: 315×175×55 мм

FE 24C		- Дисплей: цветной 2,4" TFT LCD - Подключение вызывных панелей: 1 - Вес: 0,58кг - Размеры: 292×98×38 мм	
FE 4CHP2		- Дисплей: цветной 4" TFT LCD - Подключение вызывных панелей: 2 - Вес: 1,2 кг - Размеры: 189×208×56,5 мм	
FE 35C		- Дисплей: цветной 3,5" TFT LCD - Подключение вызывных панелей: 2 - Вес: 1,04 кг - Размеры: 276×225×60 мм	
FE 35CM		- Дисплей: цветной 3,5" TFT LCD - Подключение вызывных панелей: 2 - Вес: 1,04 кг - Размеры: 276×225×60 мм	

GSM видео-домофоны


Схема подключения


Интерком


Совместимость с панелями Activision и др. (Россия)


Питание


Питание


JPEG


AVI


SD


GSM модуль


Сенсорные кнопки


Hands free

FE 4CHP2 COLOR GSM		- Дисплей: цветной 4" TFT LCD - Подключение вызывных панелей: 2 - Запоминание телефонных номеров: 1 - Открытие двери с мобильного телефона - Переадресация на мобильный телефон - Сигнализация подключения датчика геркон и отправка SMS уведомления - Вес: 1,2 кг - Размеры: 189x208x56,5 мм	
FE 4HP2 GSM LIGHT		- Дисплей: черно-белый 4" CTR - Подключение вызывных панелей: 2 - Запоминание телефонных номеров: 1 - Открытие двери с мобильного телефона - Переадресация на мобильный телефон - Сигнализация подключения датчика геркон и отправка SMS уведомления - Вес: 1,2 кг - Размеры: 189x208x56,5 мм	



Беспроводные видео-домофоны



FE 77WI


- ▶ Рабочая частота: 2400~2483,5 MHz
- ▶ Скорость передачи: 15~25 кадров (только для рабочего состояния)
- ▶ Беспрепятственная эффективная дальность: 100 м/мин
- ▶ Размер экрана: 7" TFT LCD
- ▶ Напряжение питания панели: постоянного или переменного тока: 12 до 24В/1а батареи: (1,5Vx4)
- ▶ Напряжение питания монитора: DC-13,5V
- ▶ Ток потребления: <300 mA
- ▶ Рабочая температура: от -25 до +50°C

FE 35WI
(+ видеокамера FE-Wicam*)

- ▶ Рабочая частота: 2400~2483,5 MHz
- ▶ Скорость передачи: 15~25 кадров (только для рабочего состояния)
- ▶ Беспрепятственная эффективная дальность: 150 м/мин
- ▶ Размер экрана: 3,5" TFT LCD
- ▶ Напряжение питания панели: DC 5V 1A (battery^ 3,7V/1500 mAH) монитора: DC 5V 1V (battery 3,7V/1500 mAH)
- ▶ Ток потребления: 300+/-50 mA
- ▶ Рабочая температура: от -25 до +50°C
- ▶ Подключение до 3 камер FE-WICAM

*Видеокамера FE-Wicam не входит в комплект


Комбинированные видео-домофоны

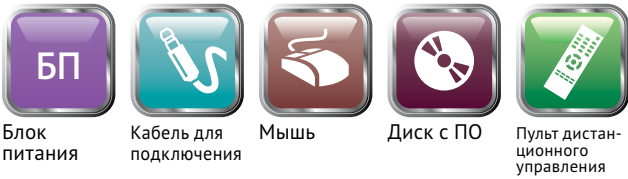

FE 924 KIT
новинка

- ▶ Цветной 9" дисплей
- ▶ Подключение 2-х панелей и 4-х камер
- ▶ 2,5" SATA винчестер
- ▶ Функция DVR
- ▶ Квадратор
- ▶ Подключение датчиков
- ▶ Тревожный выход, аудио и видео выход (подключение ТВ, внешнего монитора)
- ▶ PTZ
- ▶ Подключение к сети Internet (просмотр с мобильных ОС)
- ▶ 2 USB 2.0 порта

Черно-белые видео-домофоны

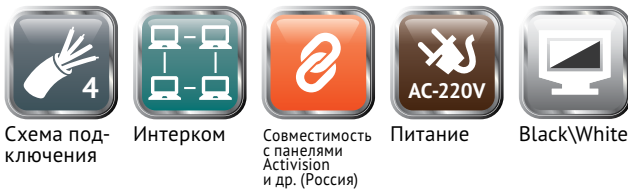

FE-4HP2
новинка

- ▶ Дисплей 4" (ч/б)
- ▶ Видео и аудиосвязь с посетителем
- ▶ Подключение вызывных панелей: 2
- ▶ Питание: AC-220V
- ▶ Диапазон рабочих температур: от 0 до +40°C
- ▶ Вес 1,2 кг
- ▶ Размеры: 189×208×56,5 мм

Аудио-трубки

FE 15 Ндополнительная
аудиотрубка

- Дисплей 2,4" (голубой)
- Аудиосвязь с посетителем
- Питание от видеодомофона
- Вес 0,58 кг
- Размеры: 292×98×38 мм

**FE 20Н**

аудиодомофон



- Дисплей 2,4" (голубой)
- Аудиосвязь с посетителем
- Подключение вызывных панелей: 1
- Питание: DC-12V
- Вес 0,58 кг
- Размеры: 292×98×38 мм

Схема под-
ключения

Интерком

Совместимость
с панелями
Activision
и др. (Россия)

Питание

Вызывные
панели**FE 311**

- Матрица: цветная CCD SONY, 1/3" PAL
- Разрешение: 420 ТВЛ
- Реле электр. замка: 10А/30В пост.
- Напряжение питания: 12В пост.±10%
- Диапазон раб.температур: от -35° до +50°C
- Габариты: 42 мм×140 мм×27,5 мм
- Вес 200 г

**FE 611**

новинка



- Матрица: цветная CCD SONY, 1/3" PAL
- Разрешение: 600 ТВЛ
- Реле электр. замка: 10А/30В пост.
- Напряжение питания: 12В пост.±10%
- Диапазон раб.температур: от -35° до +50°C
- Габариты: 43 мм×135 мм×23 мм
- Вес 400 г

Угол
обзораИК
подсветка

420 твл



600 твл

Баланс
белогоАнтивандаль-
ное исполнение**FALCON EYE****ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ**

▲ **FE IS91E/100MLN**
Видеокамера

Видеокамеры Falcon Eye сделают многое:

- вынесут любые экстремальные условия
- рассмотрят автомобильные номера и лицо незнакомого человека на большом расстоянии
- отследят движущийся объект

Видеокамеры

Уличные
видеокамеры

FE I80C/15M



- ▶ Тип матрицы 1/3" HDIS
- ▶ Разрешение 700 твл
- ▶ Объектив 3,6 мм ICR
- ▶ Минимальная освещенность 0,8 лк
- ▶ Размер корпуса 60×58×96 мм



FE I82A/15M



- ▶ Тип матрицы 1/3" SONY super HAD II CCD
- ▶ Разрешение 480 твл
- ▶ Объектив 3,6 мм
- ▶ Минимальная освещенность 0,02 лк
- ▶ Размер корпуса 60×58×96 мм



FE I88A/15M



- ▶ Тип матрицы 1/3" SONY super HAD II CCD
- ▶ Разрешение 600 твл
- ▶ Объектив 3,6 мм
- ▶ Минимальная освещенность 0,02 лк
- ▶ Размер корпуса 60×58×96 мм



FE I90A/15M



- ▶ Тип матрицы 1/3" SONY super HAD II CCD
- ▶ Разрешение 700 твл
- ▶ Объектив 3,6 мм
- ▶ Минимальная освещенность 0,06 лк
- ▶ Размер корпуса 60×58×96 мм



FE IS82A/30M



- ▶ Тип матрицы 1/3" SONY super HAD II CCD
- ▶ Разрешение 480 твл
- ▶ Объектив 4,0-9,0 мм
- ▶ Минимальная освещенность 0,02 лк
- ▶ Размер корпуса 173×76,7×77,3 мм



FE IS88C/30M



- ▶ Тип матрицы 1/3" DIS
- ▶ Разрешение 600 твл
- ▶ Объектив 2,8-12 мм ICR
- ▶ Минимальная освещенность 0,5 лк
- ▶ Размер корпуса 173×76,7×77,3 мм



FE IS89I/50MLN



- ▶ Тип матрицы 1/3" SONY super HAD II CCD
- ▶ Разрешение 600 твл
- ▶ Объектив 2,8-12 мм DC ICR
- ▶ Минимальная освещенность 0,02 лк
- ▶ Размер корпуса 290×178×99 мм



FE IS90/30MLN



- ▶ Тип матрицы 1/3" SONY super HAD II CCD
- ▶ Разрешение 700 твл
- ▶ Объектив 2,8-12 мм DC ICR
- ▶ Минимальная освещенность 0,06 лк
- ▶ Размер корпуса 173×76,7×77,3 мм



FE IS90 Seawolf



- ▶ Тип матрицы 1/3" WDR Pixim Seawolf Sensor
- ▶ Разрешение 690 твл
- ▶ Объектив 2,8-12 мм DC ICR
- ▶ Минимальная освещенность 0,1 лк
- ▶ Размер корпуса 173×76,7×77,3 мм



FE IS91P/50MLN



- ▶ Тип матрицы 1/3" SONY super HAD II CCD
- ▶ Разрешение 700 твл
- ▶ Объектив 2,8-12 мм DC ICR
- ▶ Минимальная освещенность 0,03 лк
- ▶ Размер корпуса 167×112×89 мм



FE IS91E/100MLN		▶ Тип матрицы 1/3" SONY super HAD II CCD ▶ Разрешение 700 твл ▶ Объектив 5,0-50 мм DC ICR ▶ Минимальная освещенность 0,06 лк ▶ Размер корпуса 162×214×63 мм 
FE IS91/100MLN Patrol		▶ Тип матрицы 1/3" WDR Pixim Seawolf Sensor ▶ Разрешение 690 твл ▶ Объектив 5,0-50 мм DC ICR ▶ Минимальная освещенность 0,1 лк ▶ Размер корпуса 162×214×63 мм 
FE IS720/40MLN IMAX <i>новинка</i>		▶ Тип матрицы 1/3" Sony Exmor CMOS ▶ Разрешение 1000 твл ▶ Объектив 2,8-12 мм ICR ▶ Минимальная освещенность 0,001лк ▶ Размер корпуса 267х 81х123 мм 
FE IZ90/60MLN Discovery zoom видеокамера		▶ Тип матрицы 1/4" SONY Super HAD II CCD ▶ Разрешение 650 твл ▶ Объектив авто 3,4-102 мм DC ICR ▶ Минимальная освещенность 0,1 лк ▶ Размер корпуса 282х152х220 мм 
FE ID82A/10M		▶ Тип матрицы 1/3" SONY Super HAD II CCD ▶ Разрешение 480 твл ▶ Объектив 3,6 мм ▶ Минимальная освещенность 0,02 лк ▶ Размер корпуса 60×58,3 мм 
FE ID88A/10M		▶ Тип матрицы 1/3" SONY Super HAD II CCD ▶ Разрешение 600 твл ▶ Объектив 3,6 мм ▶ Минимальная освещенность 0,02 лк ▶ Размер корпуса 60×58,3 мм 

FE ID90A/10M		▶ Тип матрицы 1/3" SONY Super HAD II CCD ▶ Разрешение 700 твл ▶ Объектив 3,6 мм ▶ Минимальная освещенность 0,06 лк ▶ Размер корпуса 60×58,3 мм 
FE SD82A/15M		▶ Тип матрицы 1/3" SONY Super HAD II CCD ▶ Разрешение 480 твл ▶ Объектив 3,6 мм ▶ Минимальная освещенность 0,02 лк ▶ Размер корпуса 94×80 мм 
FE SD88A/15M		▶ Тип матрицы 1/3" SONY Super HAD II CCD ▶ Разрешение 600 твл ▶ Объектив 3,6 мм ▶ Минимальная освещенность 0,02 лк ▶ Размер корпуса 94×80 мм 
FE SD90A/15M		▶ Тип матрицы 1/3" SONY Super HAD II CCD ▶ Разрешение 700 твл ▶ Объектив 3,6 мм ▶ Минимальная освещенность 0,06 лк ▶ Размер корпуса 94×80 мм 
FE SDV88A/30M		▶ Тип матрицы 1/3" SONY Super HAD II CCD ▶ Разрешение 540 твл ▶ Объектив 2,8-11 мм ▶ Минимальная освещенность 0,02 лк ▶ Размер корпуса 120×100 мм 
FE SDV90A/30M		▶ Тип матрицы 1/3" SONY Super HAD II CCD ▶ Разрешение 700 твл ▶ Объектив 2,8-12 мм DC ICR ▶ Минимальная освещенность 0,06 лк ▶ Размер корпуса 120×100 мм 

FE WD90 антивандальная видеокамера		- Тип матрицы 1/3" SONY Super HAD II CCD - Разрешение 700 твл - Объектив 3,6 мм - Минимальная освещенность 0,06 лк - Размер корпуса 110×54 мм 
FE DA82/10M антивандальная видеокамера		- Тип матрицы 1/3" SONY Super HAD II CCD - Разрешение 480 твл - Объектив 3,6 мм - Минимальная освещенность 0,02 лк - Размер корпуса 72×58 мм 
FE DA90/10M антивандальная видеокамера		- Тип матрицы 1/3" SONY Super HAD II CCD - Разрешение 700 твл - Объектив 3,6 мм - Минимальная освещенность 0,06 лк - Размер корпуса 72×58 мм 
FE MDV90/15M антивандальная видеокамера		- Тип матрицы 1/3" SONY Super HAD II CCD - Разрешение 700 твл - Объектив 2,8-12 мм DC ICR - Минимальная освещенность 0,06 лк - Размер корпуса 155×133 мм 
FE CC89 врезная видеокамера		- Тип матрицы 1/3" SONY Super HAD II CCD - Разрешение 600 твл - Объектив 3,7 мм - Минимальная освещенность 0,02 лк - Размер корпуса 77×55 мм 
FE HSPD880D высокоскоростная видеокамера		- Тип матрицы 1/4" SONY Super HAD II CCD - Разрешение 540 твл - Объектив авто 3,84-88,4 мм - Минимальная освещенность 0,2 лк/F1,6 ч/б: 0,002 лк/F1,6 

FE HSPD880D (33x) высокоскоростная видеокамера		- Тип матрицы 1/4" SONY Super HAD II CCD - Разрешение 540 твл - Объектив авто 3,5-115,5 мм - Минимальная освещенность 0,2 лк/F1,6 ч/б: 0,002 лк/F1,6 
Внутренние видеокамеры		 OSD меню Ик подсветка День / ночь 3-х осевая регулировка
FE D80A		- Тип матрицы 1/4" Sharp CCD - Разрешение 420 твл - Объектив 3,6 мм - Минимальная освещенность 1,0 лк - Размер корпуса 85×55 мм 
FE D80C		- Тип матрицы 1/3" HDIS - Разрешение 700 твл - Объектив 3,6 мм - Минимальная освещенность 0,8 лк - Размер корпуса 85×55 мм 
FE D82A		- Тип матрицы 1/3" SONY super HAD II CCD - Разрешение 480 твл - Объектив 3,6 мм - Минимальная освещенность 0,02 лк - Размер корпуса 85×55 мм 

FE D89A		▶ Тип матрицы 1/3" SONY super HAD II CCD ▶ Разрешение 600 твл ▶ Объектив 3,6 мм ▶ Минимальная освещенность 0,02 лк ▶ Размер корпуса 85×55 мм 
FE DV82A/15M		▶ Тип матрицы 1/3" SONY super HAD II CCD ▶ Разрешение 470 твл ▶ Объектив 4,0-9,0 мм DC ▶ Минимальная освещенность 0,02 лк ▶ Размер корпуса 133×96,65 мм   
FE DV89E/15M		▶ Тип матрицы 1/3" SONY super HAD II CCD ▶ Разрешение 600 твл ▶ Объектив 2,8-12 мм DC ICR ▶ Минимальная освещенность 0,02 лк ▶ Размер корпуса 133×96,65 мм    
FE DV90/15M		▶ Тип матрицы 1/3" SONY super HAD II CCD ▶ Разрешение 700 твл ▶ Объектив 2,8-12 мм DC ICR ▶ Минимальная освещенность 0,06 лк ▶ Размер корпуса 133×96,65 мм    
FE DP90		▶ Тип матрицы 1/3" SONY Super HAD II CCD ▶ Разрешение 700 твл ▶ Объектив 3,6 мм ▶ Минимальная освещенность 0,06 лк   
FE DVP90		▶ Тип матрицы 1/3" SONY Super HAD II CCD ▶ Разрешение 700 твл ▶ Объектив 2,8-12 мм DC IRC ▶ Минимальная освещенность 0,06 лк   

FE 90Z		▶ Тип матрицы 1/4" SONY Super HAD II CCD ▶ Разрешение 650 твл ▶ Объектив авто 3,4-102 мм DC ICR ▶ Минимальная освещенность 0,1 лк ▶ Размер корпуса 108×61×71 мм   
FE 90E		▶ Тип матрицы 1/3" SONY EX-view HAD II CCD ▶ Разрешение 700 твл ▶ Объектив C/CS ▶ Минимальная освещенность 0,06 люкс ▶ Размер корпуса 115×58×62 мм  
FE B82A		▶ Тип матрицы 1/3" SONY super HAD CCD ▶ Разрешение 420 твл ▶ Объектив 3,6 мм ▶ Минимальная освещенность 0,5 лк ▶ Размер корпуса Ø24 мм 
FE Q82A		▶ Тип матрицы 1/3" SONY super HAD CCD ▶ Разрешение 420 твл ▶ Объектив 3,6 мм ▶ Минимальная освещенность 0,5 лк ▶ Размер корпуса 36×36×25 мм 





FALCON EYE

ВЛАДЕТЬ
ИНФОРМАЦИЕЙ

▼ FE 524D1
Видеорегистратор



Всегда в памяти, всегда в безопасности.



Цифровые
видео-
регистраторы

Видео-
регистраторы



FE 304EF

новинка



- Кол-во каналов: 4 - канальный с поддержкой 960H
- Видео: 100 к/с при 960×576
- Аудио: 1 вход/1выход
- Хранение информации: 1x HDD (SATA) до 3 Тб



FE 308EF

новинка



- Кол-во каналов: 8 - канальный с поддержкой 960H
- Видео: 200 к/с при 960×576
- Аудио: 1 вход/1выход
- Хранение информации: 1x HDD (SATA) до 3 Тб



FE 004H



- Кол-во каналов: 4-канальный аналоговый
- Видео: 704×576 - 100 к/с
- Аудио: 4 аудиоканала
- Хранение информации: 1×HDD SATA 2Тб



FE 004H light



- Кол-во каналов: 4-канальный аналоговый
- Видео: 704×576 - 100 к/с
- Аудио: 4 аудиоканала
- Хранение информации: 1×HDD SATA 2Тб



FE 008H



- Кол-во каналов: 8-канальный аналоговый
- Видео: 704×576 - 50 к/с
- Аудио: 4 аудиоканала
- Хранение информации: 1×HDD SATA 2Тб



FE 216H		- Кол-во каналов: 16 - каналный аналоговый - Видео: 704×576 - 100 к/с - Аудио: 16 аудиоканалов - Хранение информации: 2×HDD (SATA) 2Тб	    
FE 408H		- Кол-во каналов: 8- каналный аналоговый - Видео: 704×576 - 200 к/с - Аудио: 8 аудиоканалов - Хранение информации: 4×HDD (SATA) до 2 Тб	    
FE 416H		- Кол-во каналов: 16-каналный аналоговый - Видео: 704×576 (D1)-200 к/с - Аудио: 16 аудиоканалов - Хранение информации: 4×HDD (SATA) до 2 Тб	    
FE 3104H		- Кол-во каналов: 4 - каналный аналоговый - Видео: 704×576 (D1)-100 к/с - Аудио: 1-канальный вход, 1 канал выход, BNC - Хранение информации: SATA порт, 1 жесткий диск до 4 Тб - Особенность: HDMI выход, профессиональное ПО	    
FE 3108H		- Кол-во каналов: 8- каналный аналоговый - Видео: 704×576 (D1)-50 к/с - Аудио: 1-канальный вход, 1 канал выход, BNC - Хранение информации: SATA порт, 1 жесткий диск до 4 Тб - Особенность: HDMI выход, профессиональное ПО	    
FE 3208H		- Кол-во каналов: 8 - каналный аналоговый - Видео: 704×576 (D1)-200 к/с - Аудио: 1-канальный вход, 1 канал выход, BNC - Хранение информации: 2×SATA порта, 2 жестких диска до 8 Тб - Особенность: HDMI выход, 2 жестких диска, профессиональное ПО	    

FE 3416H		- Кол-во каналов: 16 - каналный аналоговый - Видео: D1 (704×576) - 25 к/с на канал - Аудио: 4 аудиоканала - Хранение информации: 4 SATA порта, 4 жестких диска или 3 жестких диска + 1 CD/DVD-RW, до 16 Тб - Особенность: HDMI выход, 4 жестких диска, профессиональное ПО	    
FE 508D1		- Кол-во каналов: 8 - каналный аналоговый - Видео: 704×576 (D1)-200 к/с - Аудио: 8 аудиоканалов - Хранение информации: 8×HDD (SATA) до 4 Тб - Дополнительно: Видеовходы 8 BNC + 8 сквозных каналов	    
FE 516D1		- Кол-во каналов: 16 - каналный аналоговый - Видео: 704×576 (D1)-400 к/с - Аудио: 16 аудиоканалов - Хранение информации: 8×HDD (SATA) до 4 Тб - Дополнительно: Видеовходы 16 BNC + 16 сквозных каналов	    
FE 524D1		- Кол-во каналов: 24 - каналный аналоговый - Видео: 704×576 (D1)-600 к/с - Аудио: 16 аудиоканалов - Хранение информации: 8×HDD (SATA) до 4 Тб - Дополнительно: Видеовходы 24 BNC + 16 сквозных каналов	    
FE 532D1		- Кол-во каналов: 32 - каналный аналоговый - Видео: 704×576 (D1)-800 к/с - Аудио: 16 аудиоканалов - Хранение информации: 8×HDD (SATA) до 4 Тб - Дополнительно: Видеовходы 32 BNC + 16 сквозных каналов	    
FE 808HD		- Кол-во каналов: 8-каналный гибридный - Видео: 720р (1280×720) -200 к/с, D1 (704×576) - 200 к/с; - Аудио: 8 аудиоканалов - Хранение информации: 8×HDD (SATA) до 4 Тб	    

FE 816HD		- Кол-во каналов: 16-канальный гибридный - Видео: 720p (704×576) - 400 к/с, D1 (720×576) - Аудио: 16 аудиоканалов - Хранение информации: 8×HDD (SATA) до 4 Тб 
FE 908D		- Кол-во каналов: 8-канальный с поддержкой Effio - Видео: 200 к/с при 960×576 - Аудио: 8 аудиоканалов - Хранение информации: 8×HDD (SATA) до 4 Тб 
FE 916D		- Кол-во каналов: 16-канальный с поддержкой Effio - Видео: 400 к/с при 960×576 - Аудио: 16 аудиоканалов - Хранение информации: 8×HDD (SATA) до 4 Тб 
FE 1004L		- Кол-во каналов: 4-канальный аналоговый - Видео: 704×576 - 100 к/с - Аудио: 4 аудиоканала - Хранение информации: 1×HDD (SATA) 2Тб 
FE 1008L		- Кол-во каналов: 8-канальный аналоговый - Видео: 704×576 - 50 к/с - Аудио: 8 аудиоканала - Хранение информации: 1×HDD (SATA) 2Тб 



Комплекты
видео-
наблюдения

FE-1004L "Периметр" <i>новинка</i>		4-канальный регистратор FE-1004L - 1 шт. - Цветная уличная камера FE I82A/15м с ИК подсветкой до 15м - 4 шт. - Соединительный кабель - 4 шт. - Разветвитель питания - 1 шт. - Пульт дистанционного управления - 1 шт. - USB мышь - 1 шт. - Блок питания - 1 шт. - Инструкция - 1 шт.
FE-1008L "Рубеж" <i>новинка</i>		8-канальный регистратор FE-1008L - 1 шт. - Цветная уличная камера FE I82A/15м с ИК подсветкой до 15м - 4 шт. - Цветная уличная купольная антивандальная камера FE WD 90 - 4шт. - Соединительный кабель - 8 шт. - Разветвитель питания - 1 шт. - Пульт дистанционного управления - 1 шт. - USB мышь - 1 шт. - Блок питания - 1 шт. - Инструкция - 1 шт.
FE 004H-KIT "Base"		4-канальный видеорегистратор FE-004H Light – 1 шт. - Цветная уличная камера FE I80A/15 с ИК подсветкой до 15 м – 2 шт. - Комплект проводов 18 м - 2 шт. - Блок питания – 1 шт. - Кабель для подключения камер и регистратора – 1 шт. - Мышь – 1 шт. - Пульт дистанционного управления – 1 шт. - Диск с ПО – 1 шт. - Инструкция – 1 шт."
FE 004H-KIT "Дом"		4-канальный видеорегистратор FE-004H – 1 шт. - Купольная цветная камера FE D80A – 4 шт. - Комплект проводов 18 м - 4 шт. - Блок питания – 1 шт. - Кабель для подключения камер и регистратора – 1 шт. - Мышь – 1 шт. - Пульт дистанционного управления – 1 шт. - Диск с ПО – 1 шт. - Инструкция – 1 шт.

FE 004H-KIT
"Дача"

- ▶ 4-канальный видеорегистратор FE-004H – 1 шт.
- ▶ Цветная уличная камера FE I80A/15 с ИК подсветкой до 15 м – 4 шт.
- ▶ Комплект проводов 18 м – 4 шт.
- ▶ Блок питания – 1 шт.
- ▶ Кабель для подключения камер и регистратора – 1 шт.
- ▶ Мышь – 1 шт.
- ▶ Пульт дистанционного управления – 1 шт.
- ▶ Диск с ПО – 1 шт.
- ▶ Инструкция – 1 шт.

FE 004H-KIT
"Офис"

- ▶ 4-канальный видеорегистратор FE-004H – 1 шт.
- ▶ Цветная уличная камера FE I80A/15 с ИК подсветкой до 15 м – 2 шт.
- ▶ Купольная цветная камера FE D80A – 2 шт.
- ▶ Комплект проводов 18 м – 4 шт.
- ▶ Блок питания – 1 шт.
- ▶ Кабель для подключения камер и регистратора – 1 шт.
- ▶ Мышь – 1 шт.
- ▶ Пульт дистанционного управления – 1 шт.
- ▶ Диск с ПО – 1 шт.
- ▶ Инструкция – 1 шт.

**FALCON EYE****ИДТИ В НОГУ
СО ВРЕМЕНЕМ**▼ **FE-6000P**
Видеорегистратор▲ **FE-IPC-HFW3301CP**
Уличная IP видеокамера

Отличное качество изображения в высоком разрешении Удаленный просмотр видео в режиме реального времени

IP видео-наблюдение

Уличные IP видеокамеры

H.264

SD

Защита

Рабочая температура

Рабочая температура

Рое

Питание

Питание

FE-IPC-HFW3300VP	 - Тип матрицы: 1/2.8" 3.0 Megapixel Sony CMOS - Разрешение: 3Мрх (2048×1536) - Минимальная освещенность: 0.2LUX/F1.6 (0 Lux IR ON) - Объектив: 4~12mm/F1.6 Megapixel Lens - Основной поток: 3Мрх (1~15к/с), 1080p (1~25к/с) DC-12V AC-24V H.264 32Gb -10°C +55°C IP66 -40°C +55°C
FE-HFW3300P	 - Тип матрицы: 1/2.8" 3.0 Megapixel Sony CMOS - Разрешение: 3Мрх (2048×1536) - Минимальная освещенность: 0.2LUX/F1.6 (0 Lux IR ON) - Объектив: 8~16mm/F1.6 Megapixel Lens - Основной поток: 3Мрх (2048×1536) -1~15к/с, 1080p (1920×1080) - 1~25к/с H.264 32Gb -10°C +55°C IP66 -40°C +55°C DC-12V AC-24V
FE-IPC-HFW3300CP	 - Тип матрицы: 1/2.8" 3.0 Megapixel Sony CMOS - Разрешение: 3Мрх (2048×1536) - Минимальная освещенность: 0.2LUX/F1.6 (0 Lux IR ON) - Объектив: 3,3~12mm Megapixel Lens - Основной поток: 3Мрх (2048×1536) -1~15к/с, 1080p (1920×1080) - 1~25к/с H.264 32Gb -10°C +55°C IP66 -40°C +55°C DC-12V AC-24V
FE-IPC-HFW3301CP WDR	 - Тип матрицы: 1/2.8" 3.0 Megapixel Sony CMOS - Разрешение: 3Мрх (2048×1536) - Минимальная освещенность: 0.2LUX/F1.6 (0 Lux IR ON) - Объектив: 3,3~12mm Megapixel Lens - Основной поток: 3Мрх (2048×1536) -1~15к/с, 1080p (1920×1080) - 1~25к/с H.264 32Gb -10°C +55°C IP66 -40°C +55°C DC-12V AC-24V

FE-IPC-WD130P	 - Тип матрицы: 1/3" 1.3 Megapixel Aptina CMOS - Разрешение: 1,3Мрх (1280×720) - Минимальная освещенность: 0.01LUX/F1.2(Color), 0.001LUX/F1.2(B/W) - Объектив: 3,6mm - Основной поток: 1,3Мрх (1280×720) - 1~25к/с H.264 32Gb IP66 -40°C +55°C POE DC-12V AC-24V
FE-IPC-WD200P	 - Тип матрицы: 1/3" 2.0 Megapixel Sony CMOS - Разрешение: 2М(1920×1080) - Минимальная освещенность: 0.1lux/F1.8 (Color) - Объектив: 3.6mm/F1,8 - Основной поток: 1080p (1920×1080) - 1~25к/с H.264 32Gb -40°C +55°C POE DC-12V AC-24V
FE-IPC-HDBW3300	 - Тип матрицы: 1/2.8" 3.0 Megapixel Sony CMOS - Разрешение: 3Мрх (2048×1536) - Минимальная освещенность: 0.2LUX/F1.6 (0 Lux IR ON) - Объектив: 4.5~10mm/F1.6 Megapixel Lens - Основной поток: 3Мрх (1~15к/с), 1080p (1~25к/с) H.264 32Gb IP66 -40°C +55°C POE DC-12V AC-24V
FE-IPC-HDB3300	 - Тип матрицы: 1/2.8" 3.0 Megapixel Sony CMOS - Разрешение: 3Мрх (2048×1536) - Минимальная освещенность: 0.2LUX/F1.2(Color), 0.01LUX/F1.2(B/W) - Объектив: 4.5~10mm/F1.6 Megapixel Lens - Основной поток: 3Мрх (1~15к/с), 1080p (1~25к/с) H.264 32Gb IP66 -40°C +55°C POE DC-12V AC-24V
FE-SD6582A-HN	 - Тип матрицы: 1/2.8" progressive Exmor CMOS - Разрешение: 2Мрх (1920×1080) - Минимальная освещенность: 1.8LUX/F1.2(Color), 0.02LUX/F1.2(B/W) - Объектив: 20x optical, 16x digital zoom 4.5~94mm/F1.6 Mpx Lens - Основной поток: 1080p (1~25к/с) H.264 IP66 -40°C +55°C AC-24V
FE-SD6982A-HN	 - Тип матрицы: 1/2.8" progressive Exmor CMOS - Разрешение: 2Мрх (1920×1080) - Минимальная освещенность: 1.8LUX/F1.2(Color), 0.02LUX/F1.2(B/W), 0 LUX IR ON - Объектив: 20x optical, 16x digital zoom 4.5~94mm/F1.6 Mpx Lens - Основной поток: 1080p (1~25к/с) H.264 IP66 -40°C +55°C AC-24V

FE-SD6580-HN		Тип матрицы: 1/3" 1.3M Progressive Scan CCD Разрешение: 1,3Мрх (1280×960) Минимальная освещенность: 0.1LUX/F1.2(Color), 0.01LUX/F1.2(B/W) Объектив: 18x optical, 12x digital zoom 4.5~81mm/F1.6 Mpx Lens Основной поток: 1,3Мрх (1~25к/с) H.264 IP66 -40°C +55°C AC-24V
FE-SD6980-HN		Тип матрицы: 1/3" 1.3M Progressive Scan CCD Разрешение: 1,3Мрх (1280×960) Минимальная освещенность: 0.1LUX/F1.2(Color), 0.01LUX/F1.2(B/W), 0 LUX IR ON Объектив: 18x optical, 12x digital zoom 4.5~81mm/F1.6 Mpx Lens Основной поток: 1,3Мрх (1~25к/с) H.264 IP66 -40°C +55°C AC-24V
FE-IPC-WH200P новинка		Тип матрицы: 1/3" 2.0 Megapixel Sony CMOS Разрешение: 2М(1920×1080) Минимальная освещенность: 0.1lux/F1.8 (Color) Объектив: 3,3-12mm/F1.4 (3,6-1,4) Основной поток: 1080p (1920×1080) - 1~25к/с Дальность ИК-подсветки — 20-30 м H.264 32Gb -40°C +55°C POE DC-12V
FE-IPC-WF130VP (FE-IPC-WF130P) новинка		Тип матрицы: 1/3" 1.3 Megapixel Aptina CMOS Разрешение: 1,3Мрх (1280×720) Минимальная освещенность: 0.01LUX/F1.2 (Color), 0.001LUX/F1.2(B/W), 0LUX IR ON Объектив: 3,3-12mm/F1.4 (3,6-1,4) Основной поток: 1,3Мрх(1280×720) - 1~25к/с Дальность ИК-подсветки — H.264 32Gb -40°C +55°C POE DC-12V
FE-SD6983A-HN новинка		Тип матрицы: 1/3" CMOS Разрешение: 3MP(2048×1536) Минимальная освещенность: Цв.: 0.05Lux@F1.6, Ч/Б: 0.005Lux@F1.6 Объектив: 4.7mm ~ 94.0mm (20×Optical zoom) Основной поток: 3MP(1 ~ 15к/с) / 1080P/720P(1 ~ 25/30к/с) 32Gb -40°C +55°C DC-12V DC-12V AC-24V



Внутренние IP
видеокамеры

H.264

SD

-40°C

+55°C

-10°C

+55°C

POE

DC-12V AC-24V

DC-12V

WiFi

2-х сторонняя аудиосвязь

Управление с мобильных устройств

DDNS

2-х осевая регулировка

Детектор движения

День / ночь

Активный ИК-фильтр

FE-IPC-HF3500		Тип матрицы: 1/2.5" 5.0 Megapixel Aptina CMOS Разрешение: 5Мрх (2560×1920) Минимальная освещенность: 0.6LUX/F1.2(Color), 0.08LUX/F1.2(B/W) Объектив: C/CS Основной поток: 5Мрх (1~8к/с), 3Мрх (1~20к/с), 1080p (1~25к/с) H.264 32Gb -10°C +55°C POE DC-12V AC-24V
FE-IPC-HF3300P		Тип матрицы: 1/2.8" 3.0 Megapixel Sony CMOS Разрешение: 3Мрх (2048×1536) Минимальная освещенность: 0.2LUX/F1.2(Color), 0.01LUX/F1.2(B/W) Объектив: C/CS Основной поток: 3Мрх (1~15к/с), 1080p (1~25к/с) H.264 32Gb -10°C +55°C POE DC-12V AC-24V
FE-IPC-HF3300P-W		Тип матрицы: 1/2.8" 3.0 Megapixel Sony CMOS Разрешение: 3Мрх (2048×1536) Минимальная освещенность: 0.2LUX/F1.2(Color), 0.01LUX/F1.2(B/W) Объектив: C/CS Основной поток: 3Мрх (1~15к/с), 1080p (1~25к/с) Wi-Fi H.264 32Gb -10°C +55°C POE DC-12V AC-24V
FE-IPC-HF3100P		Тип матрицы: 1/3" 1.3 Megapixel Aptina CMOS Разрешение: 1,3Мрх (1280×960) Минимальная освещенность: 0.1LUX/F1.2(Color), 0.005LUX/F1.2(B/W) Объектив: C/CS Основной поток: 1,3Мрх (1~25к/с) H.264 32Gb -10°C +55°C POE DC-12V AC-24V
FE-K100W (wi-fi) новинка		Тип матрицы: 1/3" 1.3Megapixel Aptina CMOS Разрешение: 1.3M(1280×960) Минимальная Освещенность: 0.1lux/F1.8 (Color) Объектив: 3.6mm/F1,8 Основной поток: 1.3M(1~15к/с)/720P/D1(1~25/30к/с) H.264 32Gb -40°C +55°C POE DC-12V

FE-K100A

новинка



- Тип матрицы: 1/3" 1.3 Megapixel Aptina CMOS
- Разрешение: 1.3M(1280×960)
- Минимальная освещенность: 0.1lux/F1.8 (Color)
- Объектив: 3.6mm/F1,8
- Основной поток: 1.3M(1~15к/с)/720P/D1(1~25/30к/с)



FE-MTR300

Поворотная беспроводная IP видеокамера

новинка



- Камера: 1/4" Цветная CMOS 300,000 Пикс 0,1 Lux
- Звук: 2-сторонняя аудиосвязь
- Видео: 640×480/30 fps 320×240/30 fps 160×120/30 fps
- Сеть: Wi-fi IEEE 802.11b/g RJ-45 (10 BASE-T/100 BASE-TX)
- Детектор движения: 5 уровней чувствительности
- Размеры: 190×110×170 мм
- Вес: 550 гр



FE-MTR1300

Поворотная беспроводная IP видеокамера

новинка



- Камера: 1/4" Цветная CMOS 1,3 Mega Pixels 0,1 Lux
- Звук: 2-сторонняя аудиосвязь
- Видео: 1280×720 (HD), 640×480 (VGA), 320×240 (QVGA) H.264
- Сеть: Wi-fi IEEE 802.11b/g RJ-45 (10 BASE-T/100 BASE-TX)
- Память: поддержка SD-карт памяти до 32 Gb
- Размеры: 200×120×180 мм
- Вес: 710 гр



IP видео-регистраторы

FE-1080P



- Кол-во каналов: 16 - каналный сетевой
- Видео: 1080P (1920×1080) - 6 к/с, 720p (1280×720) - 12 к/с, D1 (704×576) - 25 к/с на канал
- Аудио: 1-канальный вход, 1-канальный BNC выход
- Хранение информации: 2 SATA порта (2HDDs или 1HDDs +1 CD/DVD-RW), до 2 HDD по 4 Гб



FE-1080POE



- Кол-во каналов: 16-канальный сетевой
- Видео: 1080P (1920×1080)-6 к/с, 720p (1280×720) - 12 к/с, D1 (704×576) - 25 к/с на канал
- Аудио: 1-канальный вход, 1-канальный выход
- Хранение информации: 2 SATA порта (2HDDs или 1HDD + 1 CD/DVD-RW) до 8 Tб
- Особенность: 4×Poe + дополнительный блок питания



FE-1080PRO



- Кол-во каналов: 16-канальный сетевой
- Видео: 1080P (1920×1080)-6 к/с, 720p (1280×720) - 12 к/с, D1 (704×576) - 25 к/с на канал
- Аудио: 1-канальный вход, 1-канальный выход, BNC
- Хранение информации: 8 SATA портов (2HDDs или 1HDD + 1 CD/DVD-RW) до 32 Tб



FE-6000P/6000PRO



- Кол-во каналов: 128-канальный сетевой супер NVR
- Видео: 1080P (1920×1080) - 6 к/с, 720p (1280×720) - 12 к/с, D1 (704×576) - 25 к/с на канал
- Аудио: 1 выход, 1 вход
- Хранение информации: 16×HDD (SATA) до 4Tб каждый
- Дополнительно: До 32 каналов передачи в реальном времени HD, разрешение записи до 8Mp



FE-3204N

новинка



- Кол-во каналов: 4 каналный сетевой
- Видео: 1080P(1920×1080) - 25 к/с
- Аудио: 1 выход, 1 вход
- Хранение информации: 2 SATA порта, (2 HDD до 8Tб)



FE-3208N-8Poe

новинка



- Кол-во каналов: 8 каналный сетевой
- Видео: D1(704×576) - 25к/с; 1080P(1920×1080) - 12 к/с
- Аудио: 1 выход, 1 вход
- Хранение информации: 2 SATA порта (2 HDD до 8Tб)
- Особенность: 8 портов POE



FE-532N

новинка



- Кол-во каналов: 32 каналный сетевой
- Видео: D1(704×576) - 25к/с, 1080P(1920×1080) - 6 к/с
- Аудио: 1 выход, 1 вход
- Хранение информации: 2 SATA порта (2 HDD до 8Tб)






FALCON EYE
НА ШАГ ВПЕРЕДИ

◀ **FE-MDV1080/15M**
Цифровая видеокамера

- Большое расстояние между охраняемыми объектами
не проблема с камерами HD-FDI
- Без тормозов
 - Без потери качества сжатия
 - Передача данных по оптическому волокну

Видео-
наблюдение
HD-SDI

HD-SDI
видеокамеры

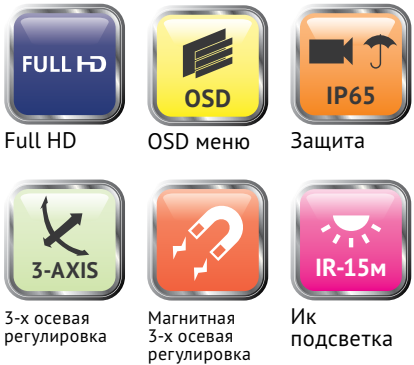

**FE-
MDV1080/15M**

новинка



- ▶ Матрица 1/3" Panasonic CMOS (2.1MegaPix)
- ▶ Разрешение 1920 × 1080
- ▶ Объектив 2.8-12 мм DC ICR
- ▶ Питание DC12V/300mA/DC12V



FE-IS1080/50M

новинка



- ▶ Матрица 1/3" Panasonic CMOS (2.1MegaPix)
- ▶ Разрешение 1920 × 1080
- ▶ Объектив 2,8-12 мм DC ICR
- ▶ Питание DC12V/450mA



FE-DV1080/15M

новинка



- ▶ Матрица 1/3" Panasonic CMOS (2.1MegaPix)
- ▶ Разрешение 1920 × 1080
- ▶ Объектив 2,8-12 мм DC ICR
- ▶ Питание DC12V/200mA



HD-SDI видео-регистраторы



FE-3204HDS
новинка



- 4 канала HD-SDI видео
- 1080p в реальном времени
- 4 канала аудио
- H.264 двойной поток сжатия видео
- До 100 кадров в сек. записи в разрешении 1080p HDMI/VGA/аналоговый видео выходы
- Поддержка 2 жестких дисков SATA до 8 Tb



FE-3408HDS
новинка



- 8 каналов HD-SDI видео
- 1080p в реальном времени
- 8 каналов аудио
- До 200 кадров в сек.
- HDMI/VGA/аналоговый видео выходы
- Поддержка 4 жестких дисков SATA до 16 Tb




FE-3416HDS
новинка



- 16 каналов HD-SDI видео
- 1080p в реальном времени
- 4 канала аудио
- До 200 кадров в сек.
- HDMI/VGA/аналоговый видео выходы
- Поддержка 4 жестких дисков SATA до 16 Tb



HD-FDI видеокамеры

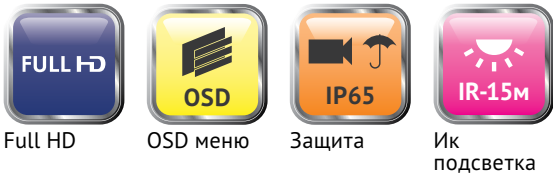

FE-1080FDI
новинка



- Матрица 1/2.5" 2.0 Megapixel
- Разрешение 1080P 25/30 кад./сек.
- Активный ИК-фильтр
- OSD меню
- Передача сигнала до 20 км.



FE-IS1080FDI
новинка



- Матрица 1/2.5" 2.0 Megapixel
- Разрешение 1080P 25/30 кад./сек.
- Активный ИК-фильтр
- OSD меню
- Передача сигнала до 20 км.



FE-FDI1001
конвертор
новинка



- Передача сигнала до 20 км.
- Прием или передача HD-SDI сигнала
- Разрешение 720P30/50/60FPS, 1080i50/60, 1080P24/25/30





FALCON EYE

**ПРЕДУПРЕЖДЕН
ЗНАЧИТ
ВООРУЖЕН!**



FALCON EYE I-TOUCH
GSM СИГНАЛИЗАЦИЯ




Самостоятельно установи беспроводную GSM сигнализацию и управляй безопасностью своего дома с помощью SMS сообщений.



Сигнализации и периферийное оборудование

Беспроводные сигнализации

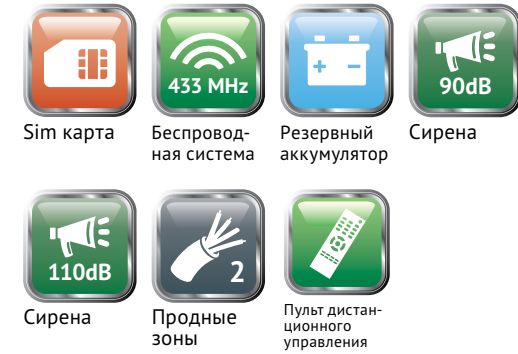

FE i-Touch GSM

- до 50 беспроводных датчиков
- до 10 беспроводных брелоков
- до 50 RFID карт управления
- передача тревожных сообщений на 5 телефонных номеров
- аудиоконтроль через телефон
- 2 проводные зоны

FE Simple GSM

- до 50 беспроводных датчиков
- до 10 беспроводных брелоков
- передача тревожных сообщений на 5 телефонных номеров
- аудиоконтроль через телефон

FE Security

новинка

- до 40 беспроводных датчиков
- до 10 беспроводных брелоков
- комплект можно интегрировать с FE-i-Touch и FE-Simple

FE Stop Water

новинка

- до 40 беспроводных датчиков
- до 10 беспроводных брелоков
- комплект можно интегрировать с FE-i-Touch и FE-Simple

Перифе-
рийное
оборудование

FE 900P Объемный PIR извещатель		- Питание: DC 3V (AA 1,5V, 2 шт.) - Дальность связи: 80 м - Дальность обнаружения: 8 м - Температурный режим: от -10°C до +55°C - Рабочая частота: 433 Мгц
FE 910P ИК датчик <i>новинка</i>		- Питание: DC 3V (AA 1,5V, 2 шт.) - Дальность связи: 80 м - Дальность обнаружения: 8 м - Температурный режим: от -10°C до +55°C - Рабочая частота: 433 Мгц
FE 100M Дверной магнитоконтакт		- Питание: DC 1,5V (AA 1,5V, 1 шт.) - Дальность связи: 80 м - Температурный режим: от -10°C до +55°C - Рабочая частота: 433 Мгц
FE 80RC Брелок		- Питание: DC 3V (CR2025, 1 шт.) - Дальность связи: 80 м - Температурный режим: от -10°C до +55°C - Рабочая частота: 433 Мгц
FE 456B Датчик разбития стекла		- Питание: DC 12V AC 110-240V тока 50/60Гц (Адаптер в комплекте) - Дальность связи: 80 м - Дальность обнаружения: 9 м - Температурный режим: от -10°C до +55°C - Рабочая частота: 433 Мгц
FE 527S Беспроводной датчик дыма		- Питание: DC 9V (крона, 1 шт.) - Дальность связи: 80 м - Дальность обнаружения: 20 м2 - Температурный режим: от -10°C до +50°C - Рабочая частота: 433 Мгц

FE 100W Беспроводной датчик протечки воды		- Питание: DC 12V (23A, 12V, 2 шт.) - Дальность связи: 80 м - Температурный режим: от -10°C до +55°C - Рабочая частота: 433 Мгц
FE 103WS Беспроводная сирена		- Питание: DC 12V AC 110-240V тока 50/60Гц (Адаптер в комплекте) - Дальность связи: 80 м - Температурный режим: от -10°C до +55°C - Рабочая частота: 433 Мгц
FE 88 Беспроводной датчик утечки газа		- Питание: AC 110-250V - Дальность связи: 80 м - Диапазон срабатывания: 10% нижний предел взрываемости (НПВ) - Температурный режим: от -10°C до +55°C - Рабочая частота: 433 Мгц
FE 103WS Беспроводная автономная уличная сирена		- Питание: солнечная батарея (встроенный АКБ) - Дальность связи: 80 м - Температурный режим: от -10°C до +55°C - Рабочая частота: 433 Мгц
FE 700KP Беспроводная клавиатура со встроенным RFID считывателем <i>новинка</i>		- Питание: AA 1,5V (3 шт.) - Дальность связи: 80 м - Температурный режим: от 0°C до +55°C - Рабочая частота: 433 Мгц
FE 926 Уличный ИК датчик с питанием от солнечных батарей <i>новинка</i>		- Питание: солнечная батарея (встроенный АКБ) - Дальность связи: 150 м - Дальность обнаружения: 12 м - Температурный режим: от -20°C до +55°C - Рабочая частота: 433Мгц

FE-101RT

Ретранслятор предназначен для увеличения дальности действия беспроводного оборудования



- ▶ Питание: От розетки 110 В – 240 В 50 / 60 Гц
- ▶ Дальность передачи радио сигнала: 300м
- ▶ Дальность приема радио сигнала: 90м
- ▶ До 40 беспроводных устройств
- ▶ Температурный режим: от -10 до +55
- ▶ Рабочая частота: 433 МГц

Охрана периметра

FE-80IR

Уличный проводной оптический барьер

новинка



- ▶ Питание: DC 12-24V
- ▶ Расстояние между блоками барьера: 80 м
- ▶ Корпус: IP55
- ▶ Макс. относительная влажность воздуха: 95%
- ▶ Диапазон рабочих температур: от 25°C до +55°C

Дымовые генераторы

Дымовой генератор разработан и изготовлен для обеспечения безопасности вашей собственности. Может применяться в офисах, предприятиях, магазинах, банках и на складах.

Как известно, группа быстрого реагирования прибывает на охраняемый объект при срабатывании сигнализации через 10 и более минут. В течении этого времени и происходят кражи. При несанкционированном проникновении в помещение, в котором установлен дымовой генератор, он активируется и заполняет комнату нетоксичным дымом и, тем самым, дезориентирует злоумышленника. Видимость в помещении становится не более 15 см.

FE Fog Machine

- ▶ Питание AC220-240V, 50Hz
- ▶ Потребление электроэнергии в нагретом состоянии 1000W/ AC220V, 1150W/AC240V
- ▶ Среднее потребление электроэнергии 100W
- ▶ Скорость распыления 400 куб.м/мин
- ▶ Время разогрева < 20 мин
- ▶ Интервал распыления < 10 мин
- ▶ Время, требующееся для заряда батареи < 24 часов
- ▶ Время работы в режиме ожидания на батарее ~ 30 мин
- ▶ Время распыления всего реагента в емкости ~ 600 сек
- ▶ Зона эффективности до 150 куб.м
- ▶ Условия эксплуатации 4-40°C, 10-90%RH
- ▶ Размер устройства 316×140×450 мм
- ▶ Вес 16,5 кг



FALCON EYE

С ЭТИМ НЕ ПОСПОРИШЬ



Поцарапали машину? Стал крайним на дороге? Хочешь сохранить в памяти удовольствие от мотосафари или велопробега?

Множество функций, современно, качественно, недорого – все это характеристики авторегистраторов Falcon Eye.

▶ FE-811AVR

Автомобильный видеорегистратор

Автомобильные видеорегистраторы

FE-101AVR

новинка



Матрица: 1/4,0 CMOS MI 1600
Дисплей: 1,5 дюйма TFT LCD
Формат видео: AVI
Формат фото: JPEG
Аудио: встроенный микрофон и динамик
Аккумулятор: 800 мАч встроенный



FE-601AVR



Дисплей 2,0" LCD
Запись видео: 1280×720, 848×480, 640×480
Аудио запись: синхронная с видео
Формат кодирования: H.264
G-сенсор
Интерфейс USB 2.0



FE-602AVR



Дисплей 2,0" LCD
Запись видео: 1280×720, 848×480, 640×480
Вторая камера
Аудио запись: синхронная с видео
Формат кодирования: H.264
G-сенсор
Интерфейс USB 2.0



FE-701AVR



Дисплей 2,0" LCD
Запись видео: 1920×1080, 1280×720, 640×480
Аудио запись: синхронная с видео
Формат кодирования: H.264
Интерфейс USB 2.0 HDMI



FE-711AVR



Дисплей 1,5" LCD
Запись видео: 1920×1080, 1280×720, 640×480
Аудио запись: синхронная с видео
Формат кодирования: H.264
Поддержка microSD до 32Гб
Интерфейс USB 2.0 HDMI







SD HDMI Full HD Угол обзора Цветной TFT дисплей HDD Циклическая запись День / ночь Антивандальное исполнение HD ready G-сенсор

FE-801AVR



Дисплей 2,7" LCD
Запись видео: 1920×1080, 1280×720, 640×480
Аудио запись: синхронная с видео
Формат кодирования: H.264
Интерфейс USB 2.0 HDMI



FE-811AVR



Дисплей 2,7" LCD
Запись видео: 1920×1080, 1280×720, 640×480
Аудио запись: синхронная с видео
Формат кодирования: H.264
Интерфейс USB 2.0 HDMI



FE-7500 KIT



4 канала видео D1 и 4 канала аудио
4 камеры в комплекте
Диск 500 Гб в комплекте
Запись видео с координатами GPS
Рабочая температура от -30°C до +85°C



FE-8720AVR



H.264 профиль сжатия видео формата
Питание от 8V до 36V
Поддержка 4 каналов записи и воспроизведения видео D1 и звука одновременно
Поддержка 4 тревожных входов и 1 тревожного выхода
Рабочая температура от -30 до +50°C при влажности 15-80%



FE-8800GAVR



H.264 профиль сжатия видео формата
Питание от 8V до 36V
Поддержка 4 каналов записи и воспроизведения видео D1 и звука одновременно
Запись видео с координатами GPS
Рабочая температура от -30 до + 50°C при влажности 15-80%



FE-8800-3GWA VR



Основной профиль сжатия видео формата H.264
Питание от 8V до 36V
Поддержка 4 каналов записи и воспроизведения видео D1 и звука одновременно
Запись видео с координатами GPS
Рабочая температура от -30 до + 50°C при влажности 15-80%
Сеть: 3G, WiFi





FALCON EYE
КАК ЗА КАМЕННОЙ
СТЕНОЙ

◀ **FE-9935S**
Электромеханический замок



Системы
контроля
управления
доступом

Электро-
магнитные
замки

FE L180



- ▶ Сила удержания 180 кг
- ▶ Габариты 170×39,5×21
- ▶ Питание 12VDC/350mA
- ▶ Рабочая температура от -40°C до +50°C

FE L230



- ▶ Сила удержания 230 кг
- ▶ Габариты 250×47×25
- ▶ Питание 12VDC/320mA; 24VDC/175 mA
- ▶ Индикатор состояния двери: есть
- ▶ Рабочая температура от -40°C до +50°C

FE L280



- ▶ Сила удержания 280 кг
- ▶ Габариты 250×53×34,3
- ▶ Питание 12VDC/350mA, 24VDC/175mA
- ▶ Индикатор состояния двери
- ▶ Рабочая температура от -40°C до +50°C

FE L350



- ▶ Сила удержания 350 кг
- ▶ Габариты 250×64×32
- ▶ Питание 12VDC/350mA, 24VDC/175mA
- ▶ Индикатор состояния двери
- ▶ Рабочая температура от -40°C до +50°C

FE L500



- ▶ Сила удержания 500 кг
- ▶ Габариты 265×73×39
- ▶ Питание 12VDC/500mA, 24VDC/2500mA
- ▶ Задержка 0-600сек
- ▶ Индикатор состояния двери
- ▶ Выходы состояния двери NO/NC
- ▶ Рабочая температура от -40°C до +50°C

FE L280W
Уличные



- ▶ Сила удержания 280 кг
- ▶ Габариты 220×47×30
- ▶ Питание 12VDC/320mA, 24VDC/160mA
- ▶ Индикатор состояния двери
- ▶ Выходы состояния двери НО/НЗ
- ▶ Рабочая температура от -40°C до +50°C

FE L500W
Уличные



- ▶ Сила удержания 500 кг
- ▶ Габариты 222×62×43
- ▶ Питание 12VDC/500mA, 24VDC/250mA
- ▶ Индикатор состояния двери
- ▶ Выходы состояния двери НО/НЗ
- ▶ Рабочая температура от -40°C до +50°C

Электро-механические замки

FE 2369



- ▶ Исполнение накладное
- ▶ Материал (замка) нержавеющая сталь (хромированная)
- ▶ Блокировка изнутри
- ▶ Сила удержания 500 кг
- ▶ Габариты 150×105×50
- ▶ Питание 12VDC/2,5A
- ▶ Рабочая температура от -40°C до +50°C

FE 2369i



- ▶ Исполнение: накладное
- ▶ Материал: нержавеющая сталь (крашенная)
- ▶ Блокировка изнутри: есть
- ▶ Тип двери: любая
- ▶ Сила удержания: 500 кг
- ▶ Габариты: 150×105×50
- ▶ Питание: 12VDC/2,5A
- ▶ Рабочая температура от -40°C до +50°C

FE 2370



- ▶ Исполнение накладное
- ▶ Материал (замка) нержавеющая сталь (хромированная)
- ▶ Сила удержания 500 кг
- ▶ Габариты 150×105×50
- ▶ Питание 12VDC/2,5A
- ▶ Рабочая температура от -40°C до +50°C

FE L100



- ▶ Исполнение врезное
- ▶ Материал (замка) сталь/латунь
- ▶ Тип двери любая
- ▶ Сила удержания 1000 кг
- ▶ Габариты 207×36×40
- ▶ Питание 12VDC/450mA
- ▶ Задержка 0,3,6,9 сек
- ▶ Рабочая температура от -10°C до +50°C

Гостиничный скуд



FE 9935S



- ▶ Источник питания: 4 алкалиновых батареи размера AAA
- ▶ Ток потребления в режиме ожидания: 20 мкА
- ▶ Ток потребления в режиме срабатывания: 150 мА
- ▶ Температура хранения от -20°C до +85°C при влажности 10-90%
- ▶ Рабочая температура от 0°C до +50°C при влажности 0-90%
- ▶ Расстояние считывания карты 0-5 см
- ▶ Световая и звуковая сигнализация низкого(ниже 4.8V) заряда батарей
- ▶ Тип используемых карт – Mifare(13.56MHz)
- ▶ Возможность открытия ключом в экстренных ситуациях
- ▶ Установка на дверь толщиной 38-80 мм

ПО Falcon Eye для гостиничного СКУД



- ▶ Современное ПО, обеспечивающее полный функционал работы и контроля на объекте
- ▶ Программирование функционала карт доступа
 - мастер карта администратора
 - карта аварийного доступа
 - карта инженера (с временным допуском)
 - карта горничной (с временным допуском)
 - карта гостя (с временным допуском)
- ▶ Возможность резервирования номера и раннее изготовление карты гостя
- ▶ Формирование временных отчетов по картам

Доводчики

FE-B3W		- Доводчик на дверь весом 45-65 кг - Литой алюминиевый корпус - Регулируемая скорость закрытия - Используется незамерзающее масло - Рабочая температура от -42°C до +55°C
FE-B4W		- Доводчик на дверь весом 65-85 кг - Литой алюминиевый корпус - Регулируемая скорость закрытия - Используется незамерзающее масло - Рабочая температура от -42°C до +55°C
FE-B5W		- Доводчик на дверь весом 85-120 кг - Литой алюминиевый корпус - Регулируемая скорость закрытия - Используется незамерзающее масло - Рабочая температура от -42°C до +55°C
FE-F6700		- Доводчик на дверь весом 20-80 кг - Литой алюминиевый корпус - Регулируемая скорость закрытия - Используется незамерзающее масло - Рабочая температура от -42°C до +55°C - Аналогичен DORMA TS68 и GEZE TS1000



FALCON EYE

СОПУТСТВУЮЩИЕ
ТОВАРЫ



Сопутствующие товары

Блоки питания

FE-12/50 Блок питания		- Входное напряжение 90-264V - Выходное напряжение 12V - Номинальный ток 5A - Рабочая температура от -30°C до +60°C - Вес 0,29 кг
FE-F-2,5/12 Уличный Блок питания		- Входное напряжение 90-264V - Выходное напряжение 12V - Номинальный ток 2,5A - Рабочая температура от -30°C до +60°C - Вес 0,26 кг
FE-F-1,25/24 Уличный блок питания		- Входное напряжение 90-264V - Выходное напряжение 24V - Номинальный ток 1,25A - Рабочая температура от -30°C до +60°C - Вес 0,26 кг
FE-F-5/12 Уличный блок питания		- Входное напряжение 90-264V - Выходное напряжение 12V - Номинальный ток 5A - Рабочая температура от -30°C до +60°C - Вес 0,65 кг
FE-F-2,5/24 Уличный блок питания		- Входное напряжение 90-264V - Выходное напряжение 24V - Номинальный ток 2,5A - Рабочая температура от -30°C до +60°C - Вес 0,65кг

FE-FY-5/12 Блок питания в металлическом корпусе		- Входное напряжение 90-264V - Выходное напряжение 12V - Номинальный ток 5A - Регулировка выходного напряжения $\pm 10\%$ - Рабочая температура от -30°C до +60°C - Вес 0,5кг
FE-S-1,25/12 Открытый блок питания		- Входное напряжение 87-264V - Выходное 9–18V - Номинальный ток 1,25A - Рабочая температура от -20° до +60°C - Габариты H=31/W=39/L=70 мм - Вес 0,15кг
FE-S-3/12 Открытый блок питания		- Входное напряжение 87-264V - Выходное 9–18V - Номинальный ток 3A - Рабочая температура от -20° до +60°C - Габариты H=38/W=58/L=85 мм - Вес 0,2кг
FE-S-5/12 Открытый блок питания		- Входное напряжение 87-264V - Выходное 9–18V - Номинальный ток 5A - Рабочая температура от -20°C до +60°C - Габариты H=38/W=98/L=160 мм - Вес 0,4кг
FE-DDH 18ch-10/12 Блок питания в металлическом корпусе		- Входное напряжение 90-264V - Выходное напряжение 9–18V - Номинальный ток 10A - Рабочая температура от 0° до +60°C
FE-DDH 9ch-5/12 Блок питания в металлическом корпусе		- Входное напряжение 90-264V - Выходное напряжение 9–18V - Номинальный ток 5A - Рабочая температура от 0° до +60°C

Иденти-
фикаторы

DS 1990A



- Микросхема-ключ TouchMemory с цветным держателем в сборе

EM-Marin

брелок Proximity



- Рабочая частота 125 кГц
- 64-битный код
- Read Only
- Пластик ABS
- Рабочая температура от -30°C до +75°C

EM-Marin

браслет



- Материал: силикон
- Два размера ремешка
- Отсутствие защелки
- Влаго и пылезащищенный корпус

CARD Mifare S50



- Чип: Mifare 1K S50 (NXP)
- Возможности: Чтение/запись (защита паролем)
- Память: 1K-Byte EEPROM (16 секторов)
- Частота: 13.56MHz
- Размеры: 86x54мм
- Толщина: 0.84мм
- Материал: ПВХ, ПЭТ
- Поверхность: Ламинат (глянцевый)
- Рабочая частота: 13.56MHz

EM-Marine

Clamshell Card



- Чип: TK4100 или TK28
- Совместима с модулем EM4100, EM4102
- Толщина: 1,8 мм

EM-Marine ISO Card



- Чип TK4100 или TK28
- Совместима с модулем EM4100, EM4102
- Толщина 0,8 мм
- Подходит для прямой сублимационной или офсетной печати

Специальные
устройства



SD



Цветной ЖК дисплей



Ик подсветка



Сенсорный экран



GSM модуль

FE VE 02

видеоглазок



- 1500 mAh литиевая батарея, 2 шт.
- USB разъем для зарядки
- Запись фото/видео автоматически
- Детектор движения
- Сигнализация и сохранение фото/видео
- Функция звонка



FE VE 03

видеоглазок



- 1500 mAh литиевая батарея+250 mAh встроенный аккумулятор
- Отправка MMS и SMS сообщений
- Запись фото/видео автоматически
- Детектор движения
- Сигнализация и сохранение фото/видео
- PC Sync для загрузки/выгрузки данных



GSM розетки


FE socket

GSM розетка



- Дистанционное управление по GSM или WiFi
- Встроенный датчик температуры
- Встроенный таймер
- 15A в кратковременном режиме, 10A в длительном
- Совместима с i-Touch и Simple

Фото/видео
ловушки

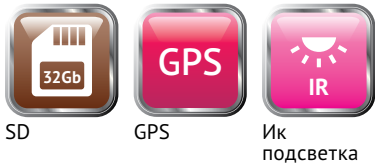

FE-AC100



- ▶ Разрешение: 5 Mega Pixels Color CMOS
- ▶ Автоматический ИК-фильтр
- ▶ Дисплей: 2" TFT, RGB, 262k
- ▶ Разрешение видео: 720P, 640x320, 320x160
- ▶ Замедленная съемка
- ▶ Питание батареи: 6V(8 шт. AA); адаптер: 12V
- ▶ Рабочая температура: от -25°C до 60°C (Влажность: 5%-90%)



FE-AC300G



- ▶ Разрешение: 5 Mega Pixels Color CMOS
- ▶ Автоматический ИК-фильтр
- ▶ Дисплей: 2.4" цветной TFT
- ▶ Разрешение видео: 720x480; 640x480; 320x240 (H.264)
- ▶ Запись звука
- ▶ Питание батареи: 6V DC (8 шт. AA)
- ▶ Рабочая температура: -25°C до +60°C (Влажность: 5%-90%)



FE-AC200



- ▶ Разрешение фото: 8MP
- ▶ Автоматический ИК-фильтр
- ▶ Разрешение видео HD 720P
- ▶ Питание батареи: 6V (8 шт. AA)
- ▶ Дисплей встроенный в пульт дистанционного управления
- ▶ Запираемый замок с монтажной планкой
- ▶ Рабочая температура: -25°C до +60°C (Влажность: 5%-90%)



Личная
безопасность

FE-300GT
трекер



- ▶ Влагозащищенный корпус
- ▶ Четыре диапазона GSM/GPRS 850/900/1800/1900 МГц
- ▶ Встроенная GSM/GPS антенна
- ▶ Кнопка SOS
- ▶ Внутренний 3-осевой акселерометр

FE-200GT
трекер



- ▶ Четыре диапазона GSM / GPRS 850/900/1800/1900 МГц
- ▶ Внутренний 3-осевой акселерометр
- ▶ Кнопки быстрого набора и кнопка SOS
- ▶ Двухсторонняя связь

FE-600GTA
автомобильный трекер



- ▶ Четыре диапазона GSM 850/900/1800/1900 МГц
- ▶ Отслеживание в реальном времени
- ▶ Встроенный 450mAh аккумулятор
- ▶ Кнопка SOS
- ▶ Работа от бортового аккумулятора